



plight

LEDESHI

ASSORTIMENT EN STOCK

plight

Plight Sàrl
Ruelle des Courtils 2
1955 Chamoson

Patrick Giroud
+41 79 754 86 00
info@plight.ch plight.ch



LEDESHI

DISPONIBLE DU STOCK !



Fonctionnel et polyvalent dans l'application



Efficace au montage et à l'utilisation



Endurant à l'usage, avec 5 ans de garantie



Forme épurée, design résolument sobre



Haut de gamme et extrêmement résistant




Cycle de vie durable grâce au convertisseur remplaçable



Des convertisseurs de rechange sont disponibles pour tous les types de luminaires.

Pour cela, nous avons besoin du **numéro + année de fabrication** du luminaire.

Envoyez-nous simplement une photo. Nous vous aidons volontiers.





RING elite

Pages 6-9



MODUDISC elite

Pages 10-15



TRIM elite

Pages 16-17



SHINE elite

Pages 18-25




STORM elite

Pages 26-27



SYSTÈME CLICK FACILE À MONTER

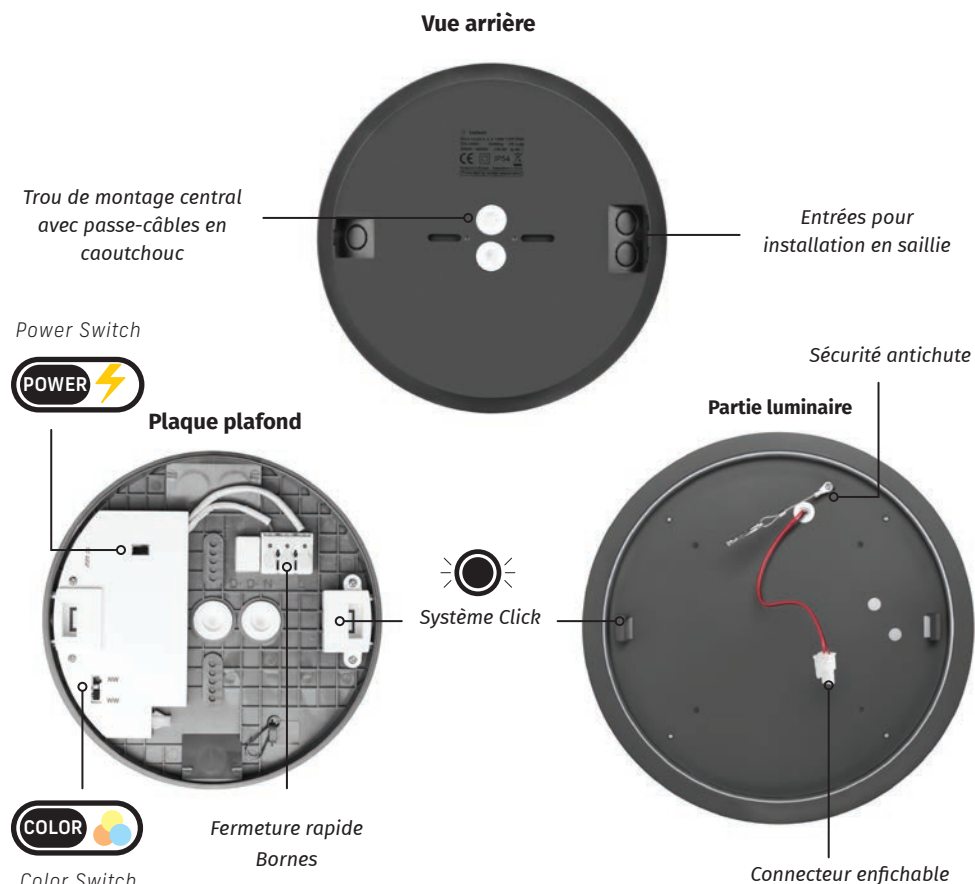

CLICK

- 1 Monter la plaque de plafond & raccorder
- 2 Relier la partie lumineuse par le connecteur et la sécurité antichute à la plaque de plafond
- 3 Encliqueter la partie lumineuse sans outil

TWIST

- 1 Monter la plaque de plafond & raccorder
- 2 Relier la partie lumineuse par le connecteur et la sécurité antichute à la plaque de plafond
- 3 Visser la partie lumineuse sans outil

FONCTIONS ÉTENDUES

Secours	 Commutent automatiquement entre mode normal et mode secours	Capteur	 Fonction capteur (HF ou PIR) avec de nombreuses possibilités de réglage
Secours+capteur	 Disposent à la fois de la fonction éclairage de secours et de la fonction capteur	Couloir (CF)	 La fonction couloir (CF) réduit l'intensité lumineuse après un temps défini
Power Switch	 Commutation entre les niveaux de puissance	Color Switch	 Commutation entre blanc chaud 3000K et blanc neutre 4000K
Up/Down	 Luminaire avec part de lumière indirecte	Conv. de recharge	 Convertisseur de recharge remplaçable disponible
On/Off	 Commutable On/Off via un interrupteur externe	DALI/Push	 Gradable DALI2 ou Push
DALI/Not	 Gradable DALI2 ou Push, avec fonction éclairage de secours	Phase	 Gradable par la phase (coupure de phase montante/descendante)
DALI2 ERGOdim	 DALI2/Push ERGOdim avec trois courbes de gradation. Plus de détails en ligne dans le mode d'emploi.		



ARCORA elite

Pages 28–29




STRIPE

Pages 30–33



SLICE CIRCLE

Pages 34–45

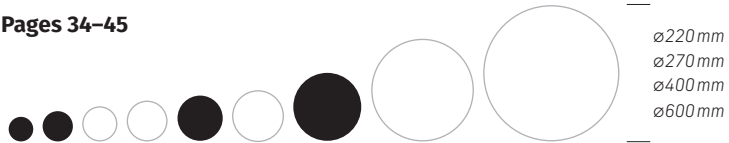

SLICE SQUARE

Pages 46–51



SLICE LONG

Pages 52–53




RING 600 + 900 + 1200

elite



COURBE PHOTOMÉTRIQUE



ALIMENTATION	240Vac 50Hz, convertisseur incl.
PUISSANCE	30/40/50W – 55/75/90W – 75/100/120W
COULEUR LUMIÈRE	3000/4000K
DISTRIBUTION	Éclairage direct / indirect
RENDU COULEURS	CRI >80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
BOÎTIER	Aluminium + polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PMMA) microprismatique UGR<19
GARANTIE	5 ans

DIMENSIONS

	Largueur anneau	100mm	100mm	100mm
	Luminaire	ø600mm	ø900mm	ø1200mm
	Socle	15mm	15mm	15mm
	Luminaire	H: 66mm	H: 66mm	H: 66mm

OPTIONS



L'UPLIGHT éclaire doucement le plafond et est couplé à la lum directe. Au besoin, il peut être **désactivé manuellement** via le commutateur DIP dans le boîtier du luminaire.

DESIGN DE LUMINAIRES SELON LES NORMES ET STANDARDS ACTUELS

Les luminaires apparents Ledeshi satisfont aux **normes et ordonnances** généralement applicables. Ils sont en outre disponibles avec un large éventail de **fonctionnalités optionnelles**.

Les exigences fondamentales comprennent entre autres :

CE		Conformes aux exigences fondamentales des directives applicables en Europe	CRI	CRI 80-90	Indice de rendu des couleurs (IRC) et qualité de couleur de lumière constante
MM		Protection contre la surchauffe et l'inflammation grâce à une température de surface limitée	Classe de protection II		Sont mis à la terre ou disposent d'une double isolation de protection
IK	IK 10	Résistent aux chocs d'une énergie d'impact jusqu'à 20 joules (choc avec un objet de 5 kg à 40 cm de distance)	Sans scintillement		Pratiquement sans scintillement ni papillotement
IP	IP 20 44 54	IP20 Non protégé contre les corps étrangers et l'humidité IP44 Protection contre les corps étrangers >1mm et les projections d'eau IP54 Protection contre la poussière et les projections d'eau * Application murale IP20	Lumen/Watt	>110 lm/W	Rendement lumineux élevé pour plus d'efficacité énergétique

MISE EN SERVICE DALI-PUSH

Choisir la commande


Les luminaires disposent d'un ballast gradable DALI. La commande s'effectue via bus DALI ou gradation PUSH par bouton-poussoir. Le choix définit le câblage.

Câblage

DALI : installation à 4-5 conducteurs selon la norme DALI, câbler correctement DALI+ et DALI-.
PUSH : 3-4 conducteurs, commande par bouton-poussoir 1/0. DALI+ / DALI- affectables librement avec L et I

Utilisation

- Pression courte → On/Off
- Pression longue → gradation
- Réinitialiser PUSH par une pression longue (>10s)
- Le dernier niveau de gradation reste mémorisé même après une coupure de courant

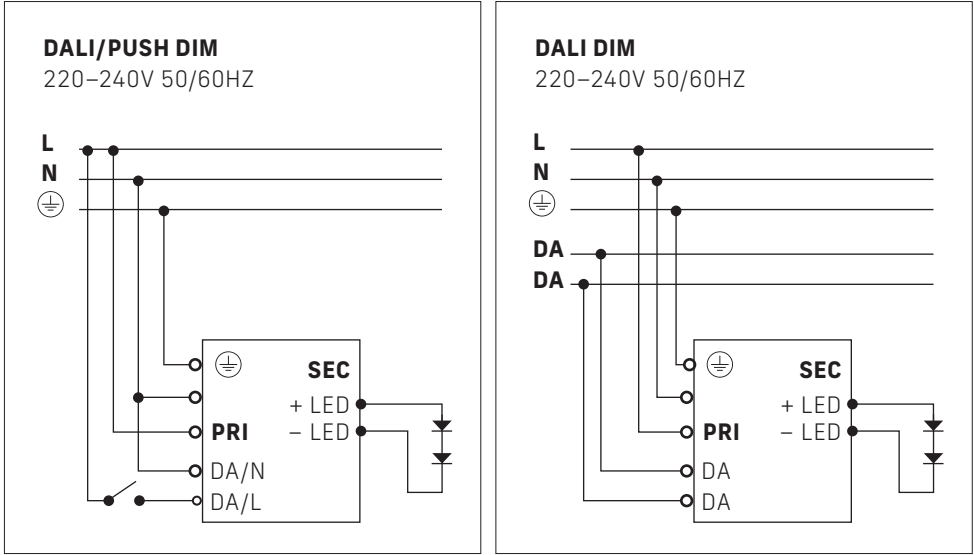

Remarque : ligne de bouton-poussoir max. 15m, limitée à une pièce.
Les versions DIG+NOT doivent impérativement être commutées via DALI ou Push.

SWITCH		Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.	Montage	N° d'article	Prix en CHF
POWER	COLOR								
RING									
Ø 600mm – 30/40/50W									
3600/4800/6000lm – 3000/4000K blanc – On/Off – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-601	768.00
3600/4800/6000lm – 3000/4000K noir – On/Off – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-603	768.00
3600/4800/6000lm – 3000/4000K Gold brushed – On/Off – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-606	788.00

SWITCH		Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.	Montage	N° d'article	Prix en CHF
POWER	COLOR								
RING									
Ø 900mm – 55/75/90W									
6600/9000/10800lm – 3000/4000K blanc – On/Off – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-901	1368.00
6600/9000/10800lm – 3000/4000K noir – On/Off – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-903	1368.00
6600/9000/10800lm – 3000/4000K Gold brushed – On/Off – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-906	1398.00

SWITCH		Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.	Montage	N° d'article	Prix en CHF
POWER	COLOR								
RING									
Ø 1200mm – 75/100/120W									
9000/12000/14400lm – 3000/4000K blanc – On/Off – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-1201	1968.00
9000/12000/14400lm – 3000/4000K noir – On/Off – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-1203	1968.00
9000/12000/14400lm – 3000/4000K Gold brushed – On/Off – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-1206	1998.00

DALI2 ERGOdim règle le rapport entre lumière directe et indirecte pour une gradation ergonomique. La luminosité de base et le mode de gradation se règlent par commutateur DIP. Idéal pour les suspensions et plafonniers, afin d'équilibrer de manière optimale et selon les besoins l'éclairage de travail et d'ambiance. Plus d'informations dans le mode d'emploi sur le site web.

+ ACCESSOIRES

Module à rajouter

Module DALI2 ERGDim
pour RING 600/900/1200



Couleur	Indice IP	Comm./Gradation	N° d'article	Prix en CHF
	20	DALI2 Push	S40-DALI2-DT6-1K	38.00

+ ACCESSOIRES

Set de suspension pour RING (câbles individuels)



	Couleur	Indice IP	Comm./Gradation	Hauteur réglable	Montage	N° d'article	Prix en CHF
blanc – DALI – L=1500mm câbles indiv. pour RING 600		20	DALI2 Push	Oui	Étrier	S40-PENDEL-R601DIG	98.00
noir – DALI – L=1500mm câbles indiv. pour RING 600		20	DALI2 Push	Oui	Étrier	S40-PENDEL-R603DIG	98.00
blanc – DALI – L=1500mm câbles indiv. pour RING 900/1200		20	DALI2 Push	Oui	Étrier	S40-PENDEL-R901DIG	138.00
noir – DALI – L=1500mm câbles indiv. pour RING 900/1200		20	DALI2 Push	Oui	Étrier	S40-PENDEL-R903DIG	138.00

+ ACCESSOIRES

Set de suspension pour RING (rosace centrale)



	Couleur	Indice IP	Comm./Gradation	Hauteur réglable	Montage	N° d'article	Prix en CHF
blanc – DALI – L=1500mm rosace centrale RING 600		20	DALI2 Push	Oui	Étrier	S40-PENDEL-RZ601DIG	108.00
noir – DALI – L=1500mm rosace centrale pour RING 600		20	DALI2 Push	Oui	Étrier	S40-PENDEL-RZ603DIG	108.00
blanc – DALI – L=1500mm rosace centrale pour RING 900/1200		20	DALI2 Push	Oui	Étrier	S40-PENDEL-RZ901DIG	148.00
noir – DALI – L=1500mm rosace centrale pour RING 900/1200		20	DALI2 Push	Oui	Étrier	S40-PENDEL-RZ903DIG	148.00



Borne L' : la fonction relais en bref

Les luminaires à détecteur LEDESHI peuvent commuter d'autres luminaires sans détecteur via la fonction relais. Lorsque le capteur détecte un mouvement, tous les luminaires connectés s'allument et s'éteignent ensemble.


1. Le luminaire à détecteur est alimenté en L et N comme luminaire principal. D'autres luminaires peuvent être commutés via L'.

2. Les autres luminaires sans détecteur sont raccordés directement à L' et N du luminaire à détecteur.

3. En cas de mouvement, le luminaire à détecteur s'allume et commande en même temps tous les luminaires supplémentaires raccordés à L' (max. 170W).

4. À l'extinction, les luminaires supplémentaires suivent automatiquement le luminaire principal.

Un capteur par emplacement

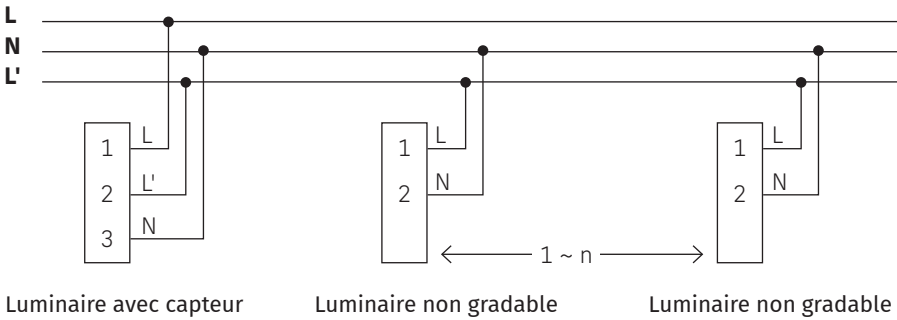

Puissance	Quantité (n)	Puissance	Quantité (n)
10W	17 pcs	29W	5 pcs
15W	11 pcs	32W	5 pcs
18W	9 pcs	38W	4 pcs
24W	7 pcs		

Vous trouverez plus d'informations dans le **mode d'emploi** sur le webshop.

LUMINAIRES À DÉTECTEUR



Détecteurs de mouvement actifs

Les capteurs HF sont très sensibles et détectent les moindres mouvements, même à travers des parois fines, du verre et des portes.

Les capteurs PIR réagissent également avec précision aux mouvements, mais uniquement dans des zones clairement définies.



Fonction couloir (CF)

Réduit après un certain temps l'intensité lumineuse à 30% (10%) dans les parties inutilisées du couloir.



Commutateurs DIP pour des réglages précis. Vous trouverez les réglages détaillés dans le **mode d'emploi** sur le websh



Capteur de lumière du jour

- Réglage de la sensibilité: off / 10 / 50 / 100lux
- Réglage de la zone de détection: min. 1-2 mètres / max. 3-5 mètres
- Réglage de la temporisation: 5, 30 s / 2, 5, 10 min / 24h



©AKA Leuchten AG

MODUDISC 320 + 450 elite

UGR
<19




BLANC

NOIR

GOLD BRUSHED

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



ALIMENTATION	240Vac 50Hz, convertisseur incl.
PUISSANCE	10/18/24W – 17/22/30W
COULEUR LUMIÈRE	3000/4000K
DISTRIBUTION	Éclairage direct / indirect
RENDU COULEURS	CRI >90
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
BOÎTIER	Aluminium + polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PMMA) microprismatique UGR<19
GARANTIE	5 ans

DIMENSIONS

	Socle	ø240	ø356
	Luminaire	ø320mm	ø450mm
	Socle	H: 15mm	H: 15mm
	Corps	H: 64mm	H: 64mm
	Luminaire	H: 79mm	H: 79mm

OPTIONS



L'UPLIGHT éclaire doucement le plafond et est couplé à la lun directe. Au besoin, il peut être **désactivé manuellement** via le commutateur DIP dans le boîtier du luminaire.

BATTERIES DE RECHANGE

Remplacer les batteries LEDESHI au plus tard après 3 ans

La batterie est un consommable. En règle générale, elle vieillit davantage au fil des années en mode veille que par de rares décharges de secours. Le temps et la température déterminent la durée de vie.

Températures élevées

es. La chaleur propre de l'électronique et des LED ainsi que l'environnement de montage accélèrent nettement le vieillissement.

Vieillesse technique

L'état de charge constant fait vieillir naturellement les cellules de la batterie.

Conseil pratique : tester régulièrement les luminaires de secours

Si la durée de fonctionnement de secours de 1 heure n'est plus atteinte, la batterie doit être remplacée.



BATTERIE DE RECHANGE		N° d'article	Prix en CHF
pour tous les luminaires de secours dès prod. 2022/08*			
Batterie Li-Ion 1h (lithium-ion) Garantie : 12 mois	HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (bleue) 500mAh	S40-AKKU-V1H	28.00



***Remarque :** les anciens luminaires de secours Ledeshi ont des batteries de rechange différentes (vertes au lieu de bleues). Veuillez clarifier vos besoins avec notre service interne.

BON À SAVOIR

LUMINAIRES DE SECOURS



Commutation automatique

Entre le mode normal à une tension réseau > 180V et le mode secours à une tension réseau < 155V ± 10V.



Test de fonctionnement automatique

Les luminaires de secours passent chaque mois en mode secours pendant 120 secondes. Un test d'endurance (décharge complète) est effectué chaque année.

- Indication d'erreur et capacité de la batterie
- État raccordement réseau et test de fonctionnement
- État de charge
- ▲ Test de fonctionnement manuel



Remarque : ces luminaires DALI+NOT sont commutés via signal DALI ou Push (bouton-poussoir). Aucune commutation par capteur ou par la phase n'est possible. Les luminaires de secours nécessitent toujours une phase permanente.



MODUDISC Ø 320mm – 10/18/24W

	Couleur	Indice IP	Comm./Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.	Montage	N° d'article	Prix en CHF
900/1600/2100lm – 3000/4000K blanc – DALI2/ Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-321DIG	268.00
900/1600/2100lm – 3000/4000K noir – DALI2/ Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-323DIG	268.00
900/1600/2100lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/ Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-326DIG	288.00



MODUDISC Ø 450mm – 17/22/30W

	Couleur	Indice IP	Comm./Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.	Montage	N° d'article	Prix en CHF
2250/2900/3850lm – 3000/4000K blanc – DALI2/ Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-451DIG	408.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K blanc – DALI2/ Push – NOT 1h	●	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-451DIG+NOT	448.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K noir – DALI2/ Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-453DIG	408.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K noir – DALI2/ Push – NOT 1h	●	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-453DIG+NOT	448.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/ Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-456DIG	428.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/ Push – NOT 1h	●	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-456DIG+NOT	468.00

+ ACCESSOIRES

Set de suspension pour MODUDISC 320/450

	Couleur	Indice IP	Comm./Gradation	Hauteur réglable	Montage	N° d'article	Prix en CHF
blanc – DALI – L=1500mm	●	20	DALI2 Push	Oui	Étrier	S40-PENDEL-MOD451DIG	68.00
noir – DALI – L=1500mm	●	20	DALI2 Push	Oui	Étrier	S40-PENDEL-MOD453DIG	68.00



Remarque : les versions DIG+NOT doivent impérativement être commutées via DALI ou Push.

MODUDISC 600 + 900

elite




UGR <19

BLANC

NOIR

GOLD BRUSHED

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



ALIMENTATION	240Vac 50Hz, convertisseur incl.
PUISSANCE	38/55W – 55/75/90W
COULEUR LUMIÈRE	3000/4000K
DISTRIBUTION	Éclairage direct / indirect
RENDU COULEURS	CRI >90
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
BOÎTIER	Aluminium + polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PMMA) microprismatique UGR<19
GARANTIE	5 ans

DIMENSIONS

	Socle	ø490	ø490
	Luminaire	ø600mm	ø900mm
	Socle	H: 15mm	H: 15mm
	Corps	H: 64mm	H: 64mm
	Luminaire	H: 79mm	H: 79mm

OPTIONS



L'UPLIGHT éclaire doucement le plafond et est couplé à la lun directe. Au besoin, il peut être **désactivé manuellement** via le commutateur DIP dans le boîtier du luminaire.

SWITCH		Couleur	Indice IP*	Commut./ Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.		N° d'article	Prix en CHF
									
SLICE LONG 90 N 900 x 130mm – 24/32W									
2700/3500lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM			54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-091D	188.00
2700/3500lm – 3000/4000K noir – PhaseDIM			54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-093D	188.00

SWITCH		Couleur	Indice Ip*	Commut./Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.		N° d'article	Prix en CHF
SLICE LONG 120 N 1200 x 130mm – 29/38W									
3200/4200lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM			54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-121D	218.00
3200/4200lm – 3000/4000K blanc – NOT 1h			20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32103-121NOT	288.00
3200/4200lm – 3000/4000K blanc – DALI2/ Push			54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32103-121DIG	268.00
3200/4200lm – 3000/4000K noir – PhaseDIM			54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-123D	218.00

SWITCH		Couleur	Indice IP*	Commut./Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.		N° d'article	Prix en CHF
									
SLICE LONG 150 N 1500 x 130mm – 30/40/50W									
3500/4500/5800lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM			54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-151D	288.00
3500/4500/5800lm – 3000/4000K blanc – DALI2/ Push			54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32103-151DIG	338.00
3500/4500/5800lm – 3000/4000K noir – PhaseDIM			54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-153D	288.00

+ ACCESSOIRES

Set de suspension pour SLICE LONG

	Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	Long. suspension	N° d'article	Prix en CHF
blanc – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, réglable en continu		20	Phase	2m	S40-PENDEL-901	32.00
noir – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, réglable en continu		20	Phase	2m	S40-PENDEL-903	32.00


SLICE LONG



BLANC

NOIR

COURBE PHOTOMÉTRIQUE




ALIMENTATION	240Vac 50Hz, convertisseur incl.
PUISSANCE	24/32W – 29/38W – 30/40/50W
COULEUR LUMIÈRE	3000/4000K
RENDU COULEURS	CRI >80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
BOÎTIER	Aluminium + polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PC) opale 110°
GARANTIE	5 ans

DIMENSIONS

	Socle	853×83mm	1153×83mm	1453×83mm
	Luminaire	900×130mm	1200×130mm	1500×130mm
	Socle	H: 25mm	H: 25mm	H: 25mm
	Corps	H: 30mm	H: 30mm	H: 30mm
	Luminaire	H: 55mm	H: 55mm	H: 55mm

OPTIONS

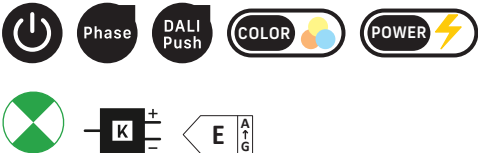

* Application murale IP20



MODUDISC

Ø 600mm – 38/55W

	Couleur	Indice IP	Comm./Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.	Montage	N° d'article	Prix en CHF
5000/7050lm – 3000/4000K blanc – DALI2/ Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-601DIG	588.00
5000/7050lm – 3000/4000K blanc – DALI2/ Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-601DIG+NOT	638.00
5000/7050lm – 3000/4000K noir – DALI2/ Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-603DIG	588.00
5000/7050lm – 3000/4000K noir – DALI2/ Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-603DIG+NOT	638.00
5000/7050lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/ Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-606DIG	608.00
5000/7050lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/ Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-606DIG+NOT	658.00



MODUDISC

Ø 900mm – 55/75/90W

	Couleur	Indice IP	Comm./Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.	Montage	N° d'article	Prix en CHF
6300/8600/10700lm – 3000/4000K blanc – DALI2/ Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-901DIG	1148.00
6300/8600/10700lm – 3000/4000K noir – DALI2/ Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-903DIG	1148.00
6300/8600/10700lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/ Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-906DIG	1188.00


+ ACCESSOIRES

Set de suspension pour MODUDISC 600/900

	Couleur	Indice IP	Comm./Gradation	Hauteur réglable	Montage	N° d'article	Prix en CHF
blanc – DALI – L=1500mm		20	DALI2 Push	Oui	Étrier	S40-PENDEL-MOD601DIG	78.00
noir – DALI – L=1500mm		20	DALI2 Push	Oui	Étrier	S40-PENDEL-MOD603DIG	78.00



Remarque : les versions DIG+NOT doivent impérativement être commutées via DALI ou Push.

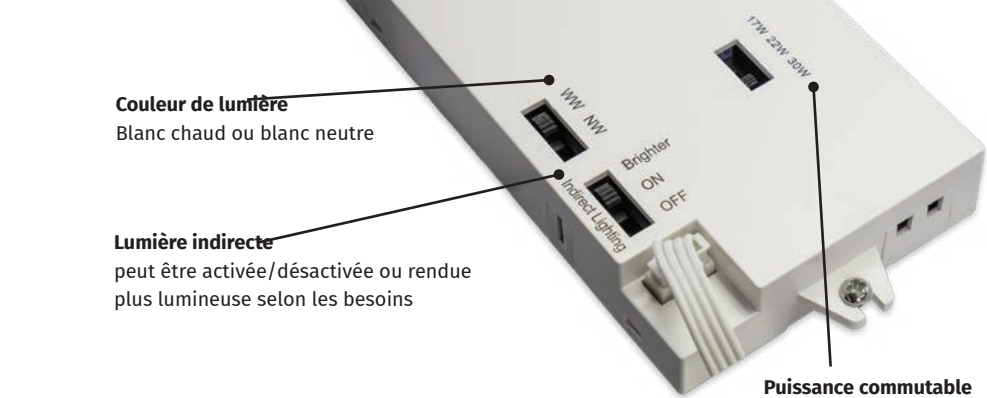

SLICE SQUARE IV PLUS
400 x 400mm – 18/22/28W – 18/24/32W

	Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.	Montage	N° d'article	Prix en CHF
2400/2800/3600lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33068-401D	198.00
2400/2800/3600lm – 3000/4000K blanc – DALI2/ Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33068-401DIG	228.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K blanc – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33068-401NOT	268.00



Socle réglable en hauteur

réglage sans outil de 64 à 79mm pour un montage affleurant ou décalé.




SLICE SQUARE IV PLUS



BLANC

COURBE PHOTOMÉTRIQUE




ALIMENTATION	240Vac 50Hz, convertisseur incl.
PUISSANCE	18/22/28W – 18/24/32W
COULEUR LUMIÈRE	3000/4000K
RENDU COULEURS	CRI >80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
BOÎTIER	Polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PC) opale 110°
GARANTIE	5 ans

DIMENSIONS

	Socle	ø257mm
	Luminaire	400x400mm
	Socle	H: 25mm
	Corps	H: 40mm
	Luminaire	H: 65mm

OPTIONS

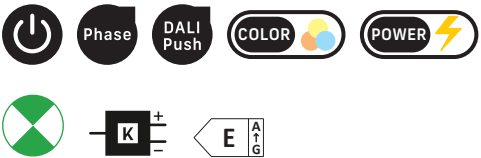

©Damian Byland

TRIM 350 + 500


elite



BLANC

NOIR

COURBE PHOTOMÉTRIQUE




ALIMENTATION	240Vac 50Hz, convertisseur incl.
PUISSANCE	18/24/32W – 30/40/50W
COULEUR LUMIÈRE	3000/4000K
DISTRIBUTION	Éclairage direct / indirect
RENDU COULEURS	CRI >80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
BOÎTIER	Aluminium + polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PC) opale 110°
GARANTIE	5 ans

DIMENSIONS

	Socle	ø275mm	ø365mm
	Luminaire	ø350mm	ø500mm
	Socle	H: 22mm	H: 24mm
	Corps	H: 34mm	H: 40mm
	Luminaire	H: 56mm	H: 64mm

OPTIONS

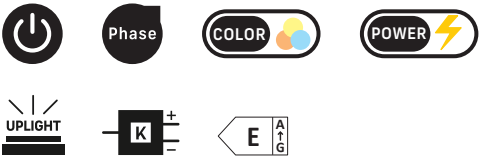

L'UPLIGHT éclaire doucement le plafond et est couplé à la lumière directe. Au besoin, il peut être **désactivé manuellement** via le commutateur DIP dans le boîtier du luminaire.



SLICE SQUARE III N

260 x 260mm – 18/24W** – 10/18/24W

	Couleur	Indice IP*	Comm. / Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.	Montage	N° d'article	Prix en CHF
1150/2100/2800lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-261D	168.00
**1800/2400lm – 3000/4000K blanc – DALI2/ Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32068-261DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K blanc – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32068-261NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K argent – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-260D	168.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthracite – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-262D	168.00

* Application murale IP20

+ ACCESSOIRES

Set de suspension pour SLICE SQUARE III N


	Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	Long. suspension	N° d'article	Prix en CHF
blanc – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, réglable en continu		20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00

SLICE SQUARE III N



- BLANC
- ARGENT
- ANTHRACITE

COURBE PHOTOMÉTRIQUE




ALIMENTATION	240Vac 50Hz, convertisseur incl.
PUISSANCE	18/24W** – 10/18/24W
COULEUR LUMIÈRE	3000/4000K
RENDU COULEURS	CRI >80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
BOÎTIER	Aluminium + polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PC) opale 110°
GARANTIE	5 ans

DIMENSIONS

	Socle	228×228mm
	Luminaire	260×260mm
	Socle	H: 20mm
	Corps	H: 30mm
	Luminaire	H: 50mm

OPTIONS

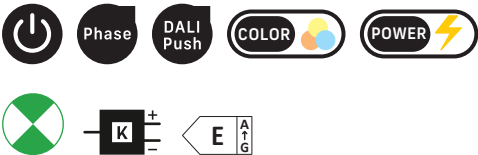

SWITCH									
									
TRIM 350		Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.		N° d'article	Prix en CHF
Ø 350mm – 18/24/32W									
2160/2900/3560lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM			54	Phase	3000 4000		Click	S40-33093-351D	188.00
2160/2900/3560lm – 3000/4000K noir – PhaseDIM			54	Phase	3000 4000		Click	S40-33093-353D	188.00

SWITCH									
POWER	COLOR	Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.	Montage	N° d'article	Prix en CHF
TRIM 500									
Ø 500mm – 30/40/50W									
		3600/4800/6000lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM	54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33093-501D	398.00
		3600/4800/6000lm – 3000/4000K noir – PhaseDIM	54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33093-503D	398.00

+ ACCESSOIRES

Diffuseur pour TRIM 500

Diffuseur microprismatique UGR<19 pour TRIM 500								N° d'article	Prix en CHF
								S40-33093-M500	48.00

+ ACCESSOIRES

Set de suspension pour TRIM 350

	Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	Long. suspension	N° d'article	Prix en CHF
blanc – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, réglable en continu		20	Phase	2m	S40-PENDEL-351	28.00
noir – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, réglable en continu		20	Phase	2m	S40-PENDEL-353	28.00


SHINE II N



BLANC

NOIR

COURBE PHOTOMÉTRIQUE




ALIMENTATION	240Vac 50Hz, convertisseur incl.
PUISSANCE	8/10/15W
COULEUR LUMIÈRE	3000/4000K
DISTRIBUTION	Éclairage direct / indirect
RENDU COULEURS	CRI >90
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
BOÎTIER	Aluminium + polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PC) opale 110°
GARANTIE	5 ans

DIMENSIONS

	Socle	ø160mm
	Luminaire	ø220mm
	Socle	H: 22mm
	Corps	H: 17mm
	Luminaire	H: 39mm

OPTIONS

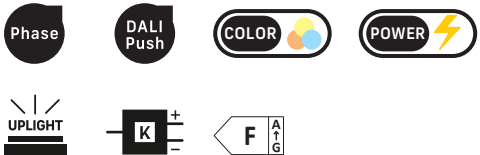

L'Uplight éclaire doucement le plafond et est couplé à la lumière directe, de sorte que les deux se dégradent ensemble. La lumière indirecte ne peut **pas être éteinte séparément**.



SLICE SQUARE II N

210 x 210mm – 10/15W

	Couleur	Indice IP*	Comm. / Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.	Montage	N° d'article	Prix en CHF
1000/1500lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-211D	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K blanc – capteur HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-211S	104.00
1000/1500lm – 3000/4000K argent – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-210D	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K argent – capteur HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-210S	104.00
1000/1500lm – 3000/4000K anthracite – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-212D	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K anthracite – capteur HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-212S	104.00


* Application murale IP20

SLICE SQUARE II N



- BLANC
- ARGENT
- ANTHRACITE

COURBE PHOTOMÉTRIQUE




ALIMENTATION	240Vac 50Hz, convertisseur incl.
PUISSANCE	10/15W
COULEUR LUMIÈRE	3000/4000K
RENDU COULEURS	CRI >80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
BOÎTIER	Aluminium + polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PC) opale 110°
GARANTIE	5 ans

DIMENSIONS

	Socle	178x178mm
	Luminaire	210x210mm
	Socle	H: 20mm
	Corps	H: 30mm
	Luminaire	H: 50mm

OPTIONS

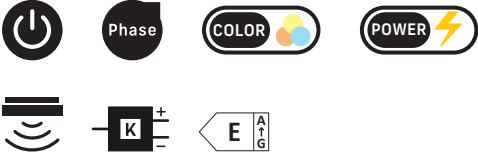

SHINE II N

Ø 220mm – 8/10/15W


	Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.	Montage	N° d'article	Prix en CHF
800/900/1350lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-221D	118.00
800/900/1350lm – 3000/4000K blanc – DALI2/ Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-221DIG	138.00
800/900/1350lm – 3000/4000K noir – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-223D	118.00
800/900/1350lm – 3000/4000K noir – DALI2/ Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-223DIG	138.00

SHINE III N



- BLANC
- NOIR

COURBE PHOTOMÉTRIQUE




ALIMENTATION	240Vac 50Hz, convertisseur incl.
PUISSANCE	10/18/24W
COULEUR LUMIÈRE	3000/4000K
DISTRIBUTION	Éclairage direct / indirect
RENDU COULEURS	CRI >90
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
BOÎTIER	Aluminium + polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PC) opale 110°
GARANTIE	5 ans

DIMENSIONS

	Socle	ø220mm
	Luminaire	ø300mm
	Socle	H: 22mm
	Corps	H: 17mm
	Luminaire	H: 39mm

OPTIONS

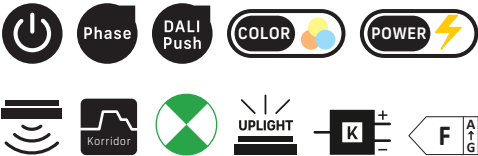

L'Uplight éclaire doucement le plafond et est couplé à la lumière directe, de sorte que les deux se dégradent ensemble. La lumière indirecte ne peut **pas être éteinte séparément**.



SLICE CIRCLE VI N

Ø 600mm – 38/55W

	Couleur	Indice IP*	Comm. / Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.	Montage	N° d'article	Prix en CHF
5000/6600lm – 3000/4000K blanc – on/off	●	54	on/off	3000 4000		Twist	S40-32063-601	328.00
5000/6600lm – 3000/4000K blanc – DALI2/ Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32063-601DIG	378.00
5000/6600lm – 3000/4000K blanc – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-601NOT	378.00
5000/6600lm – 3000/4000K blanc – DALI2/ Push – NOT 1h	●	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-601DIG+NOT	398.00

* Application murale IP20

+ ACCESSOIRES

Set de suspension pour SLICE CIRCLE VI N

	Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	Long. suspension	N° d'article	Prix en CHF
blanc – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, réglable en continu	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-601	32.00
blanc – DALI – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, réglable en continu	●	20	DALI	1.5m	S40-PENDEL-601DIG	96.00




Remarque : les versions DIG+NOT doivent impérativement être commutées via DALI ou Push.

SLICE CIRCLE VI N



BLANC

COURBE PHOTOMÉTRIQUE




ALIMENTATION	240Vac 50Hz, convertisseur incl.
PUISSANCE	38/55W
COULEUR LUMIÈRE	3000/4000K
RENDU COULEURS	CRI >80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
BOÎTIER	Polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PC) opale 110°
GARANTIE	5 ans

DIMENSIONS

	Socle	ø356mm
	Luminaire	ø600mm
	Socle	H: 25mm
	Corps	H: 40mm
	Luminaire	H: 65mm

OPTIONS

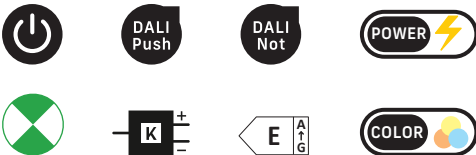

SHINE III N Ø 300mm – 10/18/24W

	Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.	Montage	N° d'article	Prix en CHF
1000/1800/2300lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM	●	20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-301D	178.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K blanc – DALI2/ Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-301DIG	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K blanc – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-301NOT	208.00
1000/1800/2300lm – 3000K blanc – capteur HF-CF	●	20	on/off	3000 4000	HF CF	Twist	S40-33073-301S	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K noir – PhaseDIM	●	20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-303D	178.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K noir – DALI2/ Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-303DIG	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K noir – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-303NOT	208.00
1000/1800/2300lm – 3000K noir – capteur HF-CF	●	20	on/off	3000 4000	HF CF	Twist	S40-33073-303S	208.00

+ ACCESSOIRES

Set de suspension pour SHINE III N

	Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	Long. suspension	N° d'article	Prix en CHF
blanc – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, réglable en continu	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00
noir – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, réglable en continu	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-273	28.00

+ ACCESSOIRES

Adaptateur 3PH pour SHINE III N

	Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	N° d'article	Prix en CHF
blanc – PhaseDIM – 240Vac 50Hz	●	20	Phase	S40-ADAPTER-3P1	58.00
noir – PhaseDIM – 240Vac 50Hz	●	20	Phase	S40-ADAPTER-3P3	58.00

Instructions de montage en **page 38**


SHINE IV N



BLANC

NOIR

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



ALIMENTATION	240Vac 50Hz, convertisseur incl.
PUISSANCE	18/24/32W
COULEUR LUMIÈRE	3000/4000K
DISTRIBUTION	Éclairage direct / indirect
RENDU COULEURS	CRI >90
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
BOÎTIER	Aluminium + polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PC) opale 110°
GARANTIE	5 ans

DIMENSIONS

	Socle	ø348mm
	Luminaire	ø450mm
	Socle	H: 22mm
	Corps	H: 17mm
	Luminaire	H: 39mm

OPTIONS



L'Uplight éclaire doucement le plafond et est couplé à la lumière directe, de sorte que les deux se gradent ensemble. La lumière indirecte ne peut **pas être éteinte séparément**.

SWITCH								
POWER	COLOR							
SLICE CIRCLE IV PLUS								
Ø 400mm – 18/22/28W – 18/24/32W								
	Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.	Montage	N° d'article	Prix en CHF
2400/2800/3600lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-401D	198.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K blanc – DALI2/ Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33063-401DIG	228.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K blanc – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-401NOT	268.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K blanc – DALI2/ Push – NOT 1h		54	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-401DIG+NOT	298.00
2400/2800/3600lm – 3000/4000K argent – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-400D	198.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K argent – DALI2/ Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33063-400DIG	228.00
2400/2800/3600lm – 3000/4000K argent – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-400NOT	268.00

	Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	Long. suspension	N° d'article	Prix en CHF
+ ACCESSOIRES						
Set de suspension pour SLICE IV PLUS						
blanc – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, réglable en continu		20	Phase	2m	S40-PENDEL-401	28.00


Remarque : les versions DIG+NOT doivent impérativement être commutées via DALI ou Push.

SLICE CIRCLE IV PLUS



- BLANC
- ARGENT

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



ALIMENTATION	240Vac 50Hz, convertisseur incl.
PUISSANCE	18/22/28W – 18/24/32W
COULEUR LUMIÈRE	3000/4000K
DISTRIBUTION	Éclairage direct / indirect
RENDU COULEURS	CRI >80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
BOÎTIER	Polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PC) opale 110°
GARANTIE	5 ans

DIMENSIONS

	Socle Luminaire	ø257mm ø400mm
	Socle Corps Luminaire	H: 25mm H: 40mm H: 65mm

OPTIONS

L'UPLIGHT éclaire doucement le plafond et est couplé à la lunèrè directe. Au besoin, il peut être **désactivé manuellement** via lee commutateur DIP dans le boîtier du luminaire.



SHINE IV N

Ø 450mm – 18/24/32W

Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.	Montage	N° d'article	Prix en CHF
	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-451DIG	348.00
	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-451DIG+NOT	398.00
	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-451NOT	388.00
	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-453DIG	348.00
	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-453DIG+NOT	398.00
	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-453NOT	388.00


+ ACCESSOIRES

Set de suspension pour SHINE IV N

Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	Long. suspension	N° d'article	Prix en CHF
	20	DALI	2m	S40-PENDEL-451DIG	38.00
	20	DALI	2m	S40-PENDEL-453DIG	38.00



Remarque : les versions DIG+NOT doivent impérativement être commutées via DALI ou Push.

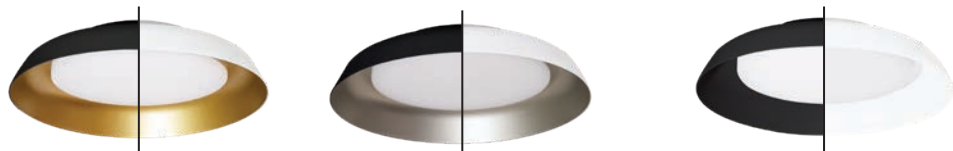

+ ACCESSOIRES

Abat-jour déco pour SHINE II N / III N / IV N

	Couleur ext.	Couleur int.	Hauteur mm	Ø ext. mm	N° d'article	Prix en CHF
Abat-jour déco pour SHINE II N avec lumière indirecte, noir-or	●	●	66.5	320	S40-SCHIRM-2SG	48.00
Abat-jour déco pour SHINE II N avec lumière indirecte, noir-titane	●	●	66.5	320	S40-SCHIRM-2SP	48.00
Abat-jour déco pour SHINE II N avec lumière indirecte, noir-noir	●	●	66.5	320	S40-SCHIRM-2SS	48.00
Abat-jour déco pour SHINE II N avec lumière indirecte, blanc-or	●	●	66.5	320	S40-SCHIRM-2WG	48.00
Abat-jour déco pour SHINE II N avec lumière indirecte, blanc-titane	●	●	66.5	320	S40-SCHIRM-2WP	48.00
Abat-jour déco pour SHINE II N avec lumière indirecte, blanc-blanc	●	●	66.5	320	S40-SCHIRM-2WW	48.00
Abat-jour déco pour SHINE III N avec lumière indirecte, noir-or	●	●	66.5	400	S40-SCHIRM-3SG	58.00
Abat-jour déco pour SHINE III N avec lumière indirecte, noir-titane	●	●	66.5	400	S40-SCHIRM-3SP	58.00
Abat-jour déco pour SHINE III N avec lumière indirecte, noir-noir	●	●	66.5	400	S40-SCHIRM-3SS	58.00
Abat-jour déco pour SHINE III N avec lumière indirecte, blanc-or	●	●	66.5	400	S40-SCHIRM-3WG	58.00
Abat-jour déco pour SHINE III N avec lumière indirecte, blanc-titane	●	●	66.5	400	S40-SCHIRM-3WP	58.00
Abat-jour déco pour SHINE III N avec lumière indirecte, blanc-blanc	●	●	66.5	400	S40-SCHIRM-3WW	58.00
Abat-jour déco pour SHINE IV N avec lumière indirecte, noir-or	●	●	67.5	550	S40-SCHIRM-4SG	88.00
Abat-jour déco pour SHINE IV N avec lumière indirecte, noir-titane	●	●	67.5	550	S40-SCHIRM-4SP	88.00
Abat-jour déco pour SHINE IV N avec lumière indirecte, noir-noir	●	●	67.5	550	S40-SCHIRM-4SS	88.00
Abat-jour déco pour SHINE IV N avec lumière indirecte, blanc-or	●	●	67.5	550	S40-SCHIRM-4WG	88.00
Abat-jour déco pour SHINE IV N avec lumière indirecte, blanc-titane	●	●	67.5	550	S40-SCHIRM-4WP	88.00
Abat-jour déco pour SHINE IV N avec lumière indirecte, blanc-blanc	●	●	67.5	550	S40-SCHIRM-4WW	88.00



SLICE CIRCLE IV N

Ø 400mm – 29/38W

	Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.	Montage	N° d'article	Prix en CHF
3300/4200lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM	●	20	Phase	3000 4000		Twist	S40-32063-401D	188.00
3300/4200lm – 3000/4000K blanc – DALI2/ Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32063-401DIG	238.00
3300/4200lm – 3000/4000K blanc – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-401NOT	258.00

+ ACCESSOIRES

Set de suspension pour SLICE CIRCLE IV N


	Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	Long. suspension	N° d'article	Prix en CHF
blanc – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, réglable en continu	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-401	28.00

SLICE CIRCLE IV N



BLANC

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



ALIMENTATION	240Vac 50Hz, convertisseur incl.
PUISSANCE	29/38W
COULEUR LUMIÈRE	3000/4000K
RENDU COULEURS	CRI >80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
BOÎTIER	Aluminium + polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PC) opale 110°
GARANTIE	5 ans

DIMENSIONS



Socle	ø240mm
Luminaire	ø400mm
Socle	H: 23mm
Corps	H: 40mm
Luminaire	H: 63mm

OPTIONS




©AKA Leuchten AG

STORM III + STORM III G elite



ANTHRACITE

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



ALIMENTATION	240Vac 50Hz, convertisseur incl.
PUISSANCE	10/18/24W
COULEUR LUMIÈRE	3000/4000K
RENDU COULEURS	CRI >80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
BOÎTIER	Aluminium
OPTIQUE	Diffuseur (PC) opale 120°
GARANTIE	5 ans

DIMENSIONS

	Socle	—
	Luminaire	ø 325mm
	Socle	—
	Corps	H: 65mm
	Luminaire	H: 65mm

OPTIONS



L'UPLIGHT optionnel assure un léger éclaircissement du plafond/mur. Lumière directe et indirecte sont commutées ensemble et, le cas échéant, gradées simultanément.



© AKA Leuchten AG

Ledeshi **SLICE Circle VI N** dans la salle de réunion de Schärli Holzbau AG, Deitingen

+ ACCESSOIRES

Set de suspension pour SLICE III


	Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	Long. suspension	N° d'article	Prix en CHF
blanc – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, réglable en continu		20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00
argent – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, réglable en continu		20	Phase	2m	S40-PENDEL-270	28.00
anthracite – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, réglable en continu		20	Phase	2m	S40-PENDEL-272	28.00

+ ACCESSOIRES

Adaptateur 3PH pour SLICE III N

	Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	N° d'article	Prix en CHF
blanc – PhaseDIM – 240Vac 50Hz		20	Phase	S40-ADAPTER-3P1	58.00
noir – PhaseDIM – 240Vac 50Hz		20	Phase	S40-ADAPTER-3P3	58.00

Installation avec adaptateur 3PH

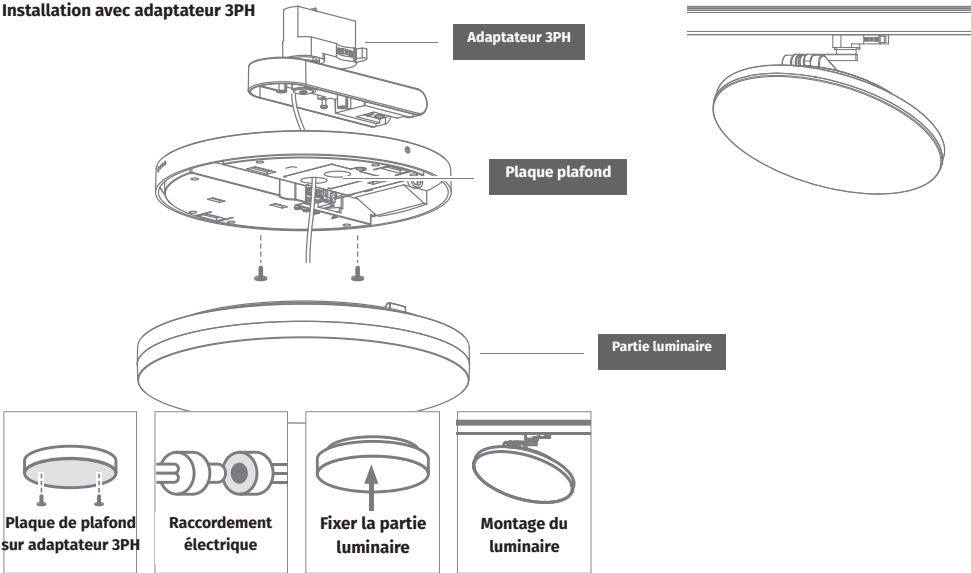

SWITCH



STORM III

Ø 325mm – 10/18/24W

	Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.	Montage	N° d'article	Prix en CHF
1200/2150/2800lm – 3000/4000K anthracite – DALI2 / Push		65	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32010-325DIG	268.00
1200/2150/2800lm – 3000/4000K anthracite – capteur PIR (relais)		65	on/off	3000 4000	PIR CF	Twist	S40-32010-325S	288.00

SWITCH



STORM III G

Ø 325mm – 10/18/24W

	Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.	Montage	N° d'article	Prix en CHF
1000/1950/2600lm – 3000/4000K anthracite – DALI2 / Push		65	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32015-325DIG	268.00
1000/1950/2600lm – 3000/4000K anthracite – capteur PIR (relais)		65	on/off	3000 4000	PIR CF	Twist	S40-32015-325S	288.00

+ ACCESSOIRES

Lumière indirecte pour STORM

	UPLIGHT	Indice IP	Couleur lum.	N° d'article	Prix en CHF
1.5W – 150lm – 3000/4000K – CRI>80 Distance au mur : 15mm Ø295mm Polycarbonate (PC), noir – diffuseur opale		65	3000 4000	S40-3201X-IND	28.00

Vous trouverez les informations sur la configuration du capteur PIR et le schéma de raccordement de la borne L' aux **pages 56–57**.

ARCORA 300


elite



BLANC

NOIR

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



ALIMENTATION	240Vac 50Hz, convertisseur incl.
PUISSANCE	10/18/24W
COULEUR LUMIÈRE	2700/3000K
RENDU COULEURS	CRI >80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
BOÎTIER	Aluminium + polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur verre acrylique 120°
GARANTIE	5 ans

DIMENSIONS

	Socle Luminaire	ø255 ø300mm
	Socle Corps Luminaire	H: 24mm H: 66mm H: 90mm

OPTIONS



SLICE CIRCLE III N

Ø 270mm – 10/18/24W

	Couleur	Indice IP*	Comm. / Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.	Montage	N° d'article	Prix en CHF
1150/2100/2800lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-271D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K blanc – DALI2/ Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-271DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K blanc – capteur HF	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-271S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K blanc – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-271NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K blanc – NOT 1h – capteur HF	●	20	on/off	3000 4000	NOT +HF	Click	S40-32063-271NOT+S	248.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K argent – PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-270D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K argent – DALI2/ Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-270DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K argent – capteur HF	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-270S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K argent – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-270NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthracite – PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-272D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthracite – DALI2/ Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-272DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthracite – capteur HF	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-272S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthracite – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-272NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthracite – NOT 1h – capteur HF	●	20	on/off	3000 4000	NOT +HF	Click	S40-32063-272NOT+S	248.00


* Application murale IP20

SLICE CIRCLE III N



- BLANC
- ARGENT
- ANTHRACITE

COURBE PHOTOMÉTRIQUE




ALIMENTATION	240Vac 50Hz, convertisseur incl.
PUISSANCE	10/18/24W
COULEUR LUMIÈRE	3000/4000K
RENDU COULEURS	CRI >80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
BOÎTIER	Aluminium + polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PC) opale 110°
GARANTIE	5 ans

DIMENSIONS

	Socle	ø240mm
	Luminaire	ø270mm
	Socle	H: 20mm
	Corps	H: 29mm
	Luminaire	H: 49mm

OPTIONS

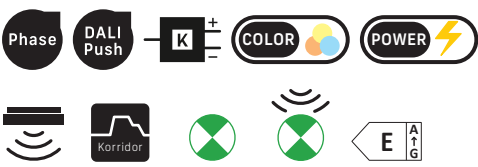

ARCORA 300 Ø 300mm – 10/18/24W

Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.	Montage	N° d'article	Prix en CHF
1300/2100/2800lm – 2700/3000K blanc – On/Off – DALI ready	65	on/off	2700 3000		Twist	S40-32043-301	288.00
1300/2100/2800lm – 2700/3000K noir – On/Off – DALI ready	65	on/off	2700 3000		Twist	S40-32043-303	288.00

+ ACCESSOIRES

Module à rajouter

Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	N° d'article	Prix en CHF
Module DALI2 pour ARCORA 300	20	DALI2 Push	S40-DALI2-DT6-16K	38.00




ARCORA séduit par un diffuseur en verre acrylique noble et de haute qualité, qui produit une lumière homogène et agréable tout autour. Commutable en blanc chaud 2700K, il crée une atmosphère accueillante. Avec IP65, il est idéal pour les entrées et l'extérieur.

STRIPE 270 N



- BLANC
- ANTHRACITE

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



ALIMENTATION	240Vac 50Hz, convertisseur incl.
PUISSANCE	10/18/24W – 18/24W** (NOT 1h)
COULEUR LUMIÈRE	3000/4000K
RENDU COULEURS	CRI >80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
BOÎTIER	Aluminium + polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur opale 110°
GARANTIE	5 ans

DIMENSIONS

	Socle Luminaire	ø240mm ø270mm
	Socle Corps Luminaire	H: 20mm H: 47mm H: 67mm

OPTIONS

SWITCH

SLICE CIRCLE II N Ø 220mm – 10/15W

Couleur	Indice IP*	Comm. / Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.	Montage	N° d'article	Prix en CHF
	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-221D	84.00
	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-221S	104.00
	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-221NOT	154.00
	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-220D	84.00
	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-220S	104.00
	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-220NOT	154.00
	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-222D	84.00
	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-222S	104.00
	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-222NOT	154.00


* Application murale IP20

SLICE CIRCLE II N



- BLANC
- ARGENT
- ANTHRACITE

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



ALIMENTATION	240Vac 50Hz, convertisseur incl.
PUISSANCE	10/15W
COULEUR LUMIÈRE	3000/4000K
RENDU COULEURS	CRI >80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
BOÎTIER	Aluminium + polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PC) opale 110°
GARANTIE	5 ans

DIMENSIONS

	Socle	ø190mm
	Luminaire	ø220mm
	Socle	H: 19mm
	Corps	H: 36mm
	Luminaire	H: 55mm

OPTIONS



SWITCH									
POWER	COLOR	Couleur	Indice IP*	Comm. / Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.	Montage	N° d'article	Prix en CHF
STRIPE 270 N									
Ø 270mm – 10/18/24W									
18/24W** (NOT 1h)									
		1150/2000/2500lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-271D	128.00
		1050/1800/2300lm – 3000/4000K blanc – capteur PIR (relais)	54	on/off	3000 4000	PIR CF	Click	S40-32033-271PIR	178.00
		**1800/2400lm – 3000/4000K blanc – NOT 1h	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-271NOT	188.00
		1150/2000/2500lm – 3000/4000K anthracite – PhaseDIM	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-272D	128.00
		1050/1800/2300lm – 3000/4000K anthracite – capteur PIR (relais)	54	on/off	3000 4000	PIR CF	Click	S40-32033-272PIR	178.00
		**1800/2400lm – 3000/4000K anthracite – NOT 1h	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-272NOT	188.00
		1150/2000/2500lm – 3000/4000K anthracite – capteur HF	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32033-272S	148.00

* Application murale IP20

+ ACCESSOIRES

Set de suspension pour STRIPE 270

	Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	Long. suspension	N° d'article	Prix en CHF
blanc – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, réglable en continu		20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00
anthracite – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, réglable en continu		20	Phase	2m	S40-PENDEL-272	28.00


Vous trouverez les informations sur la configuration du capteur PIR et le schéma de raccordement de la borne L' aux pages 56–57.

STRIPE 350 N



- BLANC
- ANTHRACITE

COURBE PHOTOMÉTRIQUE




ALIMENTATION	240Vac 50Hz, convertisseur incl.
PUISSANCE	24/32W
COULEUR LUMIÈRE	3000/4000K
RENDU COULEURS	CRI >80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
BOÎTIER	Aluminium + polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur opale 110°
GARANTIE	5 ans

DIMENSIONS

	Socle Luminaire	ø290mm ø350mm
	Socle Corps Luminaire	H: 20mm H: 50mm H: 70mm

OPTIONS

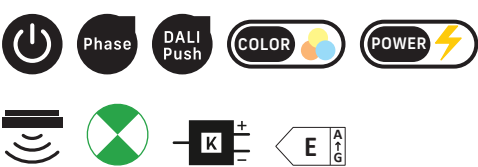

STRIPE 350 N Ø 350mm – 24/32W

	Couleur	Indice IP*	Comm. / Gradation	Couleur lum.	Fonction spéc.	Montage	N° d'article	Prix en CHF
2400/3200lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-351D	188.00
2400/3200lm – 3000/4000K blanc – DALI2/ Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32033-351DIG	258.00
2400/3200lm – 3000/4000K blanc – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-351NOT	238.00
2400/3200lm – 3000/4000K anthracite – PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-352D	188.00
2400/3200lm – 3000/4000K anthracite – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-352NOT	238.00

* Application murale IP20

+ ACCESSOIRES

Set de suspension pour STRIPE 350

	Couleur	Indice IP	Comm. / Gradation	Long. suspension	N° d'article	Prix en CHF
blanc – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, réglable en continu	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-351	28.00
anthracite – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, réglable en continu	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-352	28.00